

Eskja hf



**Skýrsla um grænt bókhald
Mjöl- og lýsisvinnslu
fyrir árið 2020**

Efnisyfirlit

1.0 ALMENNAR UPPLÝSINGAR.....	2
2.0 VERKSMIÐJAN.....	3
2.1 STAÐSETNING	3
2.2 UMHVERFISSTEFNA ESKJU.....	4
2.3 GRÆNT BÓKHALD	5
2.4 FLÆÐIRIT VERKSMIÐJUNNAR	6
3.0 LYKILTÖLUR.....	6
3.1 HRÁEFNISNOTKUN.....	7
3.2 NOTKUN HJÁLPAREFNA	7
3.3 MENGANDI EFNI	8
3.4 SORPFLOKKUN.....	8
3.5 AUÐLINDANOTKUN.....	8
3.6 LOFTMENGUN	9
3.7 FRÁRENNSLI	9
3.8 HÁVAÐI	9
4.0 YFIRLÝSING STJÓRNAR	10
5.0 ÁRITUN ENDURSKOÐANDA	10

1.0 Almennar upplýsingar

Nafn: Eskja hf, mjöl- og lýsisvinnsla

Heimilisfang: Strandgata 2, 735 Fjarðabyggð

Útgefandi starfsleyfis: Umhverfisstofnun

Eftirlitsaðili með starfsleyfi: Heilbrigðiseftirlit Austurlands

Númer fyrirtækisflokk: 6,9

Stjórn Eskju hf:

Erna Þorsteinsdóttir
Þorsteinn Kristjánsson
Einar Þór Sverrisson

Starfsleyfi frá MAST gildir til 26.05.2022.

Afrit af starfsleyfi Eskju er að finna í viðauka.

2.0 Verksmiðjan

Mjöl- og lýsisvinnsla Eskju var fyrst stofnuð árið 1954. Núverandi vinnsla hefur gengið í gegnum mikla endurnýjun á undanförnum árum. Fyrst árið 1994 með uppsetningu nýrra soðkjarnatækja sem lauk árið 2000. Árið 2012 var ráðist í mikla endurbyggingu á verksmiðjunni þar sem búnaður til þurrunar á mjöli var endurbættur og er verksmiðjan nú að fullu rafvædd og er jarðefnaeldsneyti einungis notað sem vara afl. Einnig var nýr skorsteinn reistur, hreinsivirki fyrir útblástur, verksmiðjuhúsið endurbyggt og nýtt starfsmannahús reist Búnaður til rafþurkunar var tekinn í notkun í janúar 2013.

Afköst eru 1.000 tonn af hráefni á sólarhring og hægt er að geyma allt að 20.000 tonn af hráefni í geymslugi verksmiðunnar í einu. Starfsmenn eru að jafnaði um 20 og er unnið á vöktun allan sólarhringinn.

Verksmiðjan er búin öllum þeim besta tækja- og tæknibúnaði sem fáanlegur er til framleiðslu mjöl- og lýsisafurða og getur hún með loftþurrkun við lágan hita framleitt hágæðamjöl sem m.a. er notað til framleiðslu fiskeldisfóðurs.

Gæða- og umhverfiskröfur til vinnslunnar eru miklar og rekur verksmiðjan eigin rannsóknastofu auk þess að styðjast við HACCP gæðakerfi sem tryggir að afurðir Mjöl- og lýsisvinnslunnar séu ávallt af þeim gæðum sem viðskiptavinir hennar óska. Vinnslan fékk í ársbyrjun 2004 FEMAS vottun á framleiðslu sína fyrst verksmiðja á Íslandi.

2.1 Staðsetning

Mjöl- og lýsisvinnsla Eskju er staðsett við Strandgötu 2 sem er iðnaðarsvæði á Eskifirði og skrifstofa fyrirtækisins er staðsett að Leirubakka 4.



Mynd 1 Yfirlitsmynd af Eskifirði sem sýnir athafnasvæði fiskimjölsverksmiðunnar

Íbúabyggð er í nokkurri fjarlægð frá vinnslunni, bæði upp í hlíðinni og utar og innar í firðinum.

2.2 Umhverfisstefna Eskju

Það er stefna Eskju hf. að allir þættir í starfsemi fyrirtækisins séu í fullri sátt við umhverfi sitt. Fyrirtækið umgengst auðlindir og umhverfi af ábyrgð og samkvæmt þeim lögum og reglugerðum sem gilda. Ávallt er stefnt að hámarksnýtingu hráefna og orkugjafa. Fyrirtækið notar efni, rekstrarvörur og umbúðir sem eru umhverfisvænar. Úrgangi og losun frá skipum og deildum er haldið í lágmarki og séð til þess að úrgangur sem til fellur sé ætíð losaður á þann hátt að ekki valdi skaða í náttúru eða umhverfi.

2.3 Grænt bókhald

Starfsfólk skrifstofu Eskju sér um að færa reikninga er varða vörur sem flokkast undir grænt bókhald og eru þeir merktir sérstaklega í bókhaldi fyrirtækisins.


Haukur Líndal Jónsson verksmiðjustjóri mjöl- og lýsisvinnslu sér um að safna saman tölulegum upplýsingum varðandi notkun á eldsneyti, hreinsiefnum, íblöndunarefnum, hráefni og ýmsum öðrum vörum er tengjast rekstrinum.

Skýrslan um grænt bókhald var unnin af Hauki Líndal Jónssyni verksmiðjustjóra Skýrslan er endurskoðuð af Pálma Benediktsyni tæknifræðingi sem hefur mikla þekkingu á vinnum af þessu tagi.

2.4 Flæðirit verksmiðjunnar

Mynd 2 Flæðirit

Eins og mynd 2 sýnir er vinnslan í mörgum þrepum, en um tvær megin leiðir er að ræða, það er vökvaleið og þurrefnisleið. Vökvaleiðin skilar af sér lýsi og þurrefnisleiðin fiskimjöli.

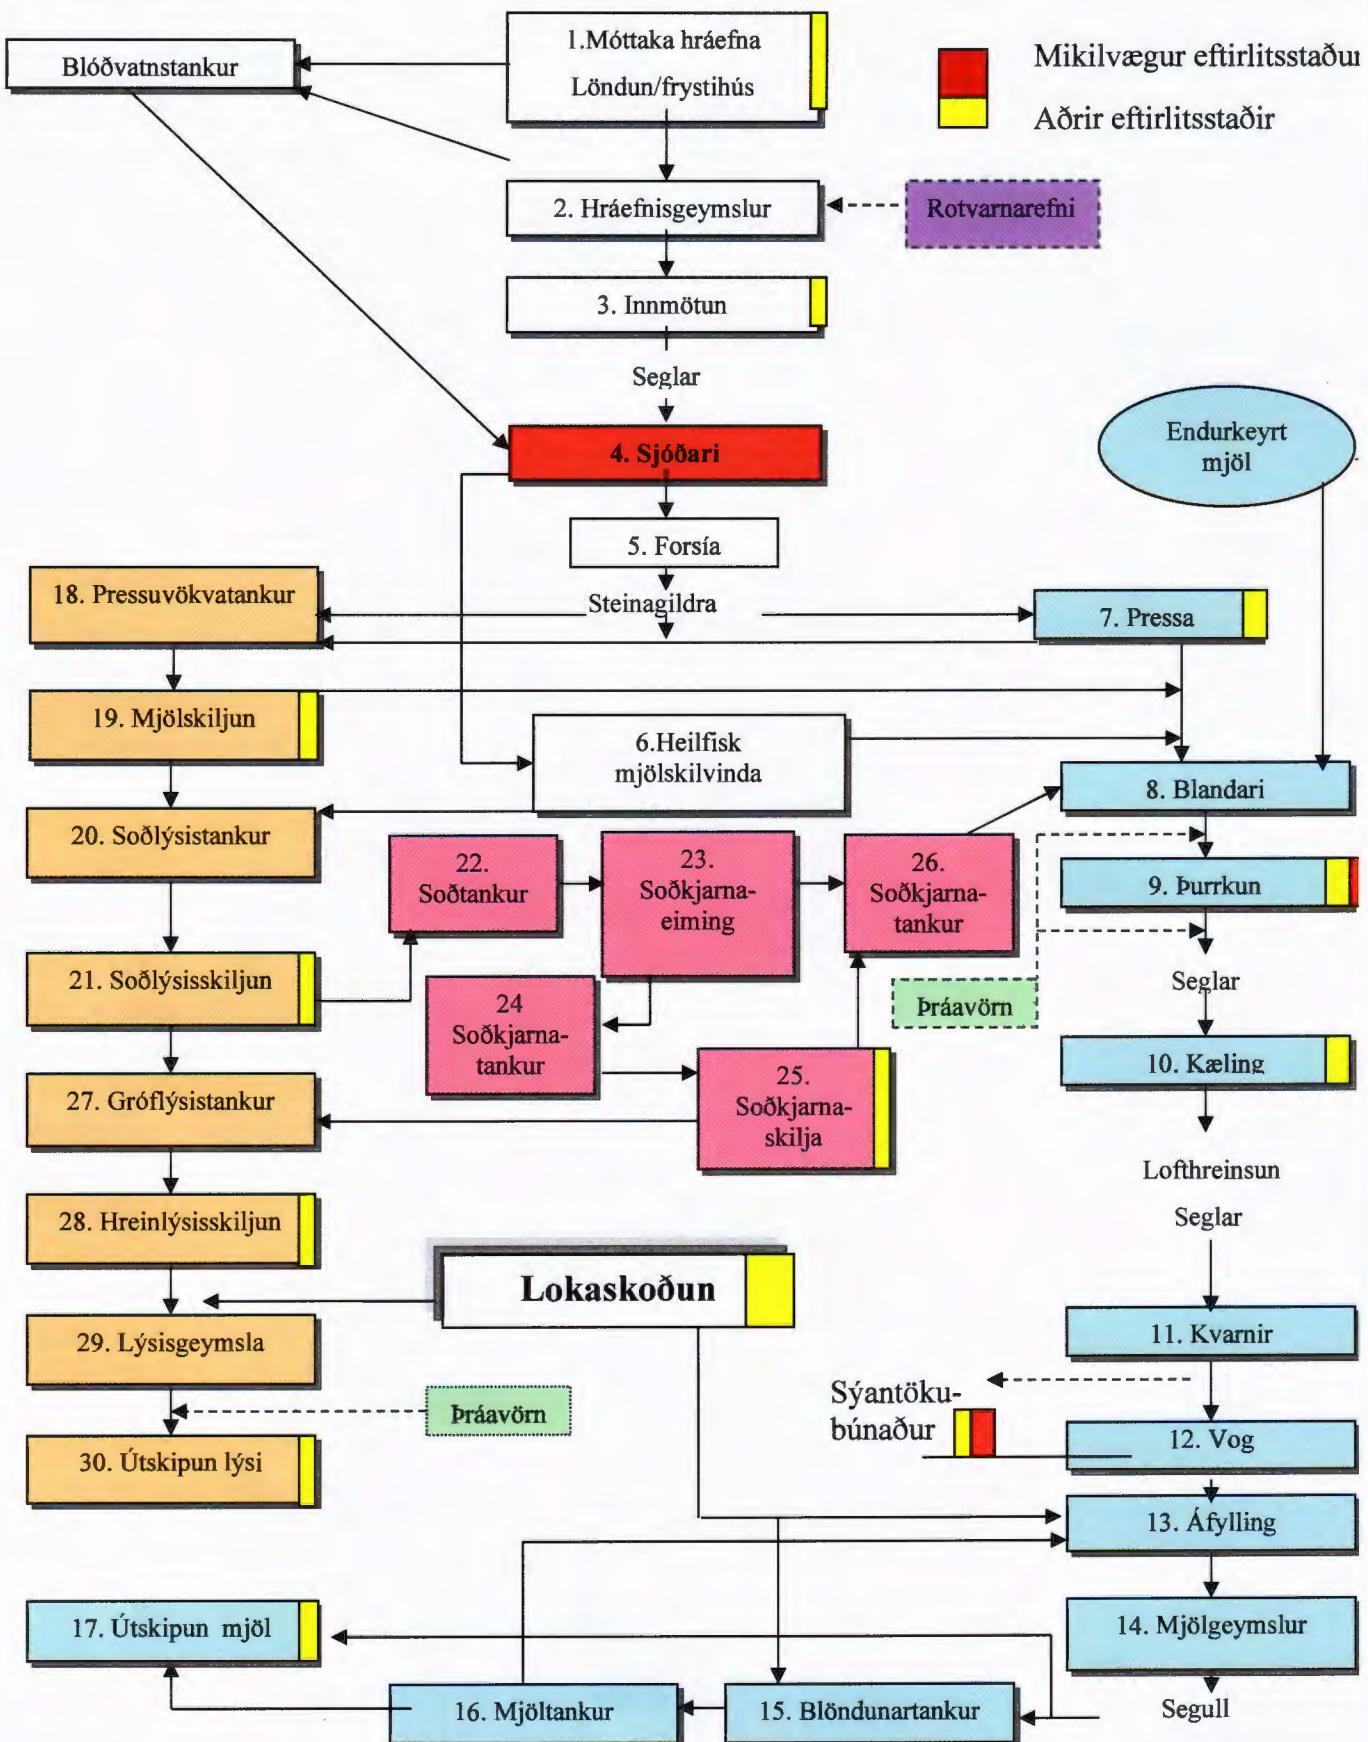

3.0 Lykiltölur

3.1 Hráefnisnotkun

Á árinu 2020 tók mjöl- og lýsisvinnsla Eskju á móti 61.493 tonnum af hráefni til vinnslu og skiptist það eins og tafa 1 sýnir.

Tafla 1 Hráefni til vinnslu árið 2020

Hráefni	Magn	Eining
Loðna		Tonn
Kolmunni	49.560	Tonn
Makríllafskurður	4.989	Tonn
Síldarafskurður	6.766	Tonn
Síld	140	Tonn
Annað	38	Tonn
Alls	61.493	Tonn

Við móttöku hráefnis inn í verksmiðju er TVN-gildi Hráefnis mælt af efnarannsóknarmanni mjöl- og lýsisvinnslu tvisvar á sólarhring. Í starfsleyfi Eskju segir að TVN-gildi hráefnis sem tekið er til vinnslu í verksmiðju megi ekki fara yfir 120 mg N/100 g nema í undantekningar tilvikum og að þá sé eftirlitsaðila gert viðvart um það. Árið 2020 fór TVN gildi í hráefni 1 sinni yfir 120 mg N/100 g.

3.2 Notkun hjálparefna

Árið 2020 var aðeins notuð ediksýra (C_3COOH 80%) til að hráefnið geymist betur og verði þannig auðveldara í vinnslu. Formalín (37% formaldehyð $HCOH$ í vatnslausn) og natríumnítrít ($NaNO_2$) var ekki notað 2020.

Andyldiefni(antioxydants) eru hins vegar notuð sem þráavörn í fiskimjöl að óskum kaupenda.Frá áramótum 2019 hefur eingöngu verið notað náttúruleg efni til blöndunar.

Tafla 2 Hjálparefni notuð við vinnslu árið 2020

Hjálparefni	Magn	Eining
Ediksýra í hráefni	94.242	lítrar
Natríumnítrit	0	lítrar
Formaldehyð í hráefni	0	lítrar
Þráavörn í fiskimjöl	6.661	lítrar
Alls	100.903	lítrar

3.3 Mengandi efni

Mengandi efnin saltpétursýra (HNO_3 80%) og vítissódi (NaOH) eru notuð í þynntum lausnum í sjálfvirkum hreinsikerfum soðkjarnatækjanna og til hreinsunar véla, lagna og geymslukara annarra vinnsluferla í verksmiðjunni.

Tafla 3 Notkun mengandi efni árið 2020

Mengandi efni	Magn	Eining
Saltpétursýra (HNO_3)	1.400	lítrar
Vítissódi (NaOH)	24.500	kg

3.4 Sorpflokkun

Allt sorp sem fellur til við vinnsluna er urðað, endurunnið eða flokkað af Íslenska gámafélaginu.. Sorp er flokkað í fjóra flokka:

1. Endurvinnanlegt sorp (Dagblöð, skrifstofupappír, bylgjupappi, innkaupapokar, svartir plastpokar og baggaplast)
2. Sorp í ódýra urðun (Allt annað í gjaldskránni, nema heimilissorp, járn og óflokkað sorp)
3. Járn
4. Óflokkað sorp.

Tafla 4 Sorpflokkun vinnslu árið 2020

Sorpflokkur	Magn	Eining
1.Endurvinnalegt sorp	9.810	kg
2.Sorp í ódýra urðun	9.660	kg
3.Járn	25.540	kg

3.5 Auðlindanotkun

Þær auðlindir sem notaðar eru.

Tafla 5 Auðlindanotkun vinnslu árið 2020

Auðlindanotkun	Magn	Eining	x/tonn hráefni
Rafmagn	26.497.739	kwst	0,4
Svartolía	0	kg	
Vélaolía fyrir lyftara og tæki	8.920	Lítrar	
Vatn	115.591	m ³	5.4

3.6 Loftmengun

Reynt er að halda allri loftmengun í lágmarki en óhjákvæmilega kemur í einstaka tilvikum lykt frá slíkri vinnslu sem mjöl- og lýsisvinnslan er. Ef upp kemur sú staða að rafmagn frá veitu skerðist, brennir vinnslan svartolíu sem gefur frá sér mengandi lofttegundirnar CO₂ og SO₂.

Tafla 6 Loftmengun miðað við brennslu á 0.000 kg af Svartolíu árið 2020.

Loftmengun	Magn	Eining
CO ₂	0	tonn*
SO ₂	0	tonn**

* 3,2 kg CO₂/ 1 kg svartolía

** hlutfall S í svartolíu 1,875%

Til að lágmarka þá lykt sem kemur frá fiskimjölverksmiðjunni var árið 2013 settur upp 42 m skorsteinn og settir voru upp 3 klórtunar og 1 þvottaturn, all loft og afsog frá verksmiðjunni er þvegið með klór og vítissóda .

Árið 2013 var settur upp rafbúnaður til hitunar á þurrkaralofti þannig að nú í dag er verksmiðjan eingöngu keyrð á rafmagni.

3.7 Fráreppsli

Fráreppsli frá löndunarkerfi, hráefnisgeymslum og vinnslu er leitt í gegnum fitugildru. Fráreppsli er vaktað og mælt reglulega.

3.8 Hávaði

Hávaði frá vinnslunni í nærliggjandi íbúðabyggð er vart mælanlegur enda er töluverð vegalengd í næstu íbúðabyggð. Mælingar voru gerðar 2017 og þeim skilað inn.

4.0 Yfirlýsing Stjórnar

Það staðfestist með undirskrift stjórnar að allar upplýsingar í skýrslu þessari eru unnar úr gögnum fyrirtækisins.

Stjórn Eskju:

Erna Þorsteinsdóttir
Erna Þorsteinsdóttir

Porsteinn Kristjánsson
Porsteinn Kristjánsson

Einar Þór Sverrisson

5.0 Áritun endurskoðanda

Endurskoðaðar hafa verið tölulegar upplýsingar í skýrslu um grænt bókhald fyrir Eskju hf fyrir árið 2019 sbr. 10 gr. reglugerðar nr. 851/2002.

Pálmi Benediktsson
Pálmi Benediktsson tæknifræðingur